AVAPS

SAFETY GUARANTEED
SINCE 1998

FÜSTKÖTÉNYEK
FEJLESZTÉS > TERVEZÉS >
ÉRTÉKESÍTÉS > GYÁRTÁS >
ÖSSZESZERELÉS > SZERVIZ

AUTENT SOLUTIONS

SMOKEbarrier AT

TEXTILANYAGBÓL KÉSZÜLT MOBIL FÜSTKÖTÉNY

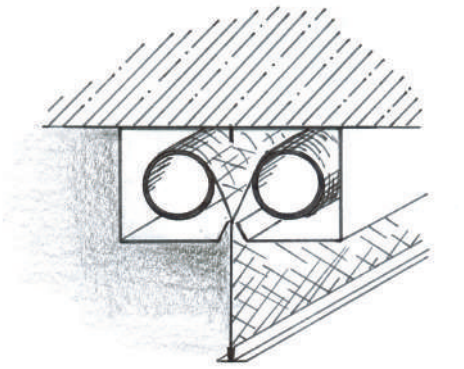

TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY:
D 120

A TERMÉK JELLEMZÉSE

- Speciális, tűzálló, 0,4 mm vastagságú, üvegszálakkal töltött, felületi bevonattal ellátott textilből készült.
- Egyedülálló konstrukció - korlátlan hossz, a standard legördülési magasság akár 7 m.
- A házszerkezet minimális szélessége 900 mm.
- A füstkötény 90°-os szögben építhető be (sarokcsatlakozással), az egyéb szögek kialakításához előzetes konzultáció szükséges.
- Kis helyigény, szerelés falsíkra vagy falnyílásba, betonba, falra, továbbá megfelelő tűzállósági teljesítményű acélprofilokra is rögzíthető.
- Házszerkezet standard méretei (sz x m)
  - 152 x 150 mm - egytengelyes rendszer akár 4,5 m szélességig, max. 4,5 m leeresztési magasságnál.
  - 254 x 150 mm - többtengelyes rendszer egymás mellett elhelyezkedő tengelyekkel
  - 152 x 256 mm - többtengelyes rendszer egymás felett elhelyezkedő tengelyekkel.
- Nagyon kis tömegű (textilanyag = 0,45 kg/m^2).
- A vezérlés 230 V-os csőmotor segítségével történik, biztonsági gravitációs zárórendszerrel.
- **AOP** (Avaps Operating Panel) **vezérlőegység**
  - Biztosítja a zárószerkezet egyes funkcióinak elektronikus vezérlését.
  - Lehetővé teszi a központból fogadott jelzésre az automatikus aktiválást (potenciálmentes kontaktus) lehetőség van lokális autonóm érzékelők általi működtetésre.
  - A tápfeszültség kiesése esetén is biztosított a működés a központból fogadott jelzésre, a biztonságos gravitációs indítórendszernek köszönhetően
  - Kétfázisos indítás lehetősége.
  - Vészeseti nyitás nyomógomb csatlakoztatásának lehetősége (vészeseti nyitás tűzriasztás esetén).
  - Kulcsos kapcsoló vagy vezérlőgombok csatlakoztatási lehetősége.
  - Kiegészíthető optikai és akusztikai jelzéssel.
  - Épületfelügyelet felé történő visszajelzés lehetősége (hiba, végállások, üzemkész állapot).
- A legördülés sebessége körülbelül 100 mm/s.
- A mechanikai elemek horganyzott acélból készülnek, opcionálisan RAL színkód szerint festve.

CE

TANÚSÍTVÁNY

A SMOKEbarrier AT füstkötényt sikeresen tesztelték a FIRES s.r.o. vizsgálócégben, a besorolása az EN 12101-1 szabvány szerint történt, és megkapta a CE 1396-CPR-0027 sz. tanúsítványt.
Az egyes megrendelések gyártója nyilatkozatot ad ki a tulajdonságokról az Európai Parlament és Tanács (EU) 305/2011 sz. rendelete értelmében.

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: AUTENT SOLUTIONS KFT.
1239 Budapest/ Ócsai út 4. / +36 1 433 2786
INFO@AUTENTSOLUTIONS.HU / WWW@AUTENTSOLUTIONS.HU

MŰSZAKI HÁTTÉRANYAG

EGYTENGELYES RENDSZER - 4,5 M SZÉLESSÉGIG ÉS 4,5 M LEGÖRDÜLÉSI MAGASSÁGIG

TÍPUS: AT-M, Falnyílásba

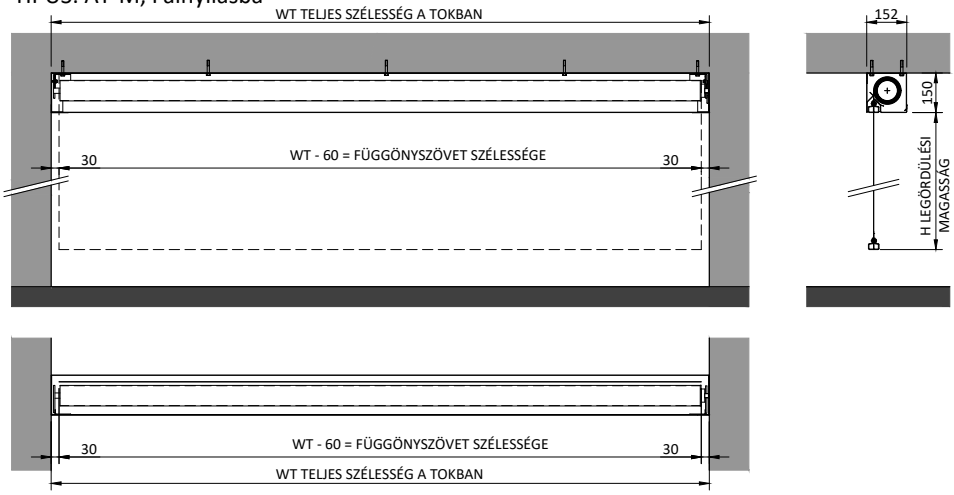

TÖBBTENGELYES RENDSZER - 4,5 m SZÉLESSÉG ÉS LEGÖRDÜLÉSI MAGASSÁG FELETT

TÍPUS: AT-H

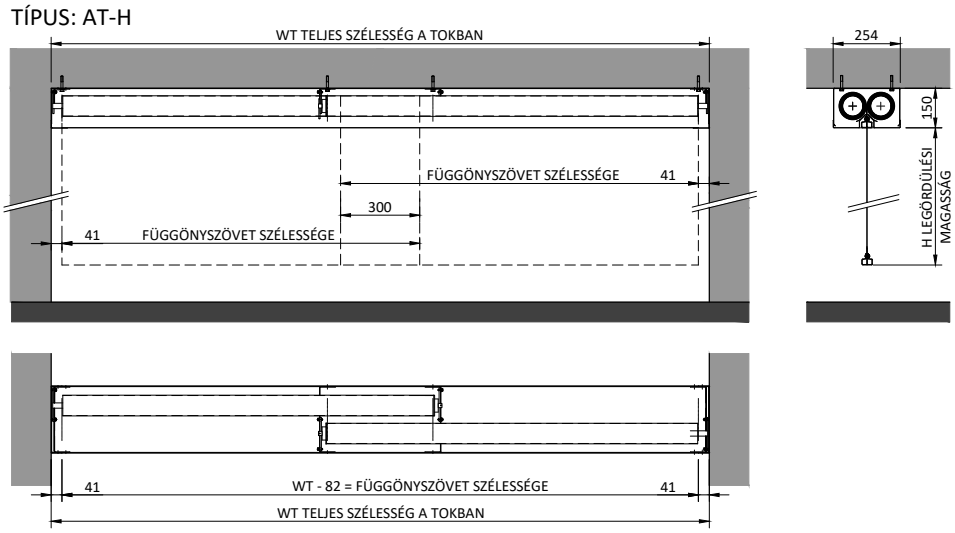

EGYTENGELYES RENDSZER - TÍPUSOK

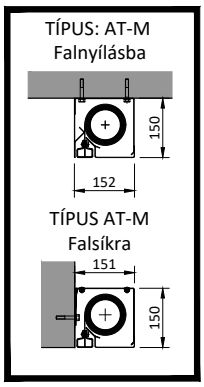

TÖBBTENGELYES RENDSZER - TÍPUSOK

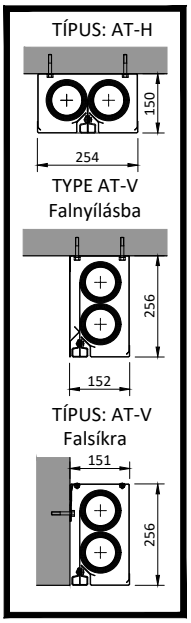

A jelen rajz és a másolatai nem használhatók az AVAPS s.r.o. engedélye nélkül.

SZERVIZ, KARBANTARTÁS

Az összes termékünkhöz garanciális és garancián túli szakszervizt, valamint felülvizsgálatot biztosítunk az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autenthungaria.hu