


# SMOKEbarrier AT

## TEXTILANYAGBÓL KÉSZÜLT MOBIL FÜSTKÖTÉNY

BESOROLÁS:  
D120-ig



### A TERMÉK JELLEMZÉSE

- › az alap egy speciális – tűzálló, 0,4 mm vastagságú, felületkezelt – textilanyag
- › egyedülálló konstrukció – korlátlan hossz, a standard legördülési magasság akár 7 m
- › a házszerkezet minimális szélessége 900 mm
- › a füstkötény beépíthető 90°-os szögben (sarokcsatlakozással), az egyéb szögek kialakításához előzetes konzultáció szükséges
- › kis térigény, szerelés nyílásra vagy nyílásba, betonba, falra, továbbá megfelelő tűzállósági teljesítményű acélprofilokra is rögzíthető
- › standard **házszerkezet mérete** (sz × m):
  - › **152 × 150 mm** – egytengelyes rendszer akár 4,5 m szélességig, max. 4,5 m leeresztési magasságnál
  - › **254 × 150 mm** – többtengelyes rendszer egymás mellett elhelyezkedő tengelyekkel
  - › **152 × 256 mm** – többtengelyes rendszer egymás felett elhelyezkedő tengelyekkel
- › nagyon kis tömegű (textilanyag = 0,45 kg/m<sup>2</sup>)
- › a működtetés csőmotor (230 V) segítségével történik, biztonságos gravitációs zárórendszerrel
- › **AOP vezérlőegység (AVAPS Vezérlőpanel)**
  - › a füstkötény üzemserű működését biztosítja
  - › lehetővé teszi a központból fogadott jelzésre az automatikus aktiválást (potenciálmentes kontaktus), lehetőség van lokális autonóm érzékelők általi működtetésre
  - › a tápfeszültség kiesése esetén is biztosított a működés a központból fogadott jelzésre, a biztonságos gravitációs indítórendszernek köszönhetően
  - › kétfázisos indítás lehetősége
  - › vészeseti nyitás nyomógomb csatlakoztatásának lehetősége (vészeseti nyitás tűzriasztás esetén)
  - › kulcsos kapcsoló vagy vezérlőgombok csatlakoztatási lehetősége
  - › kiegészíthető optikai és akusztikai jelzéssel
  - › épületfelügyelet felé történő visszajelzés lehetősége (hiba, végállások, üzemmész állapot)
- › a legördülés sebessége körülbelül 100 mm/s
- › a mechanikai elemek horganyzott acélból készülnek, kérésre RAL színek szerint festve



### TANÚSÍTVÁNY



A **SMOKEbarrier AT** füstkötényt sikeresen tesztelték a FIRES s.r.o. vizsgálócégben, a besorolása az EN 12101-1 szabvány szerint történt, és megkapta a CE 1396-CPR-0027 sz. tanúsítványt.

*Az egyes megrendelések gyártója nyilatkozatot ad ki a tulajdonságokról az Európai Parlament és Tanács (EU) 305/2011 sz. rendelete értelmében.*




## MŰSZAKI HÁTTÉRANYAG



EGYTENGELYŰ RENDSZER - MAX: SZÉLESSÉGE 4,5 m ÉS MAX. LEGÖRDÜLÉS MAGASSÁGA 4,5 m,  
TÍPUS: AT-M, Nyílásba

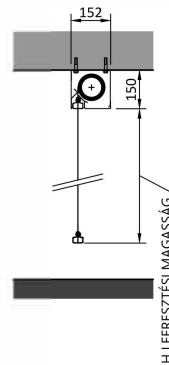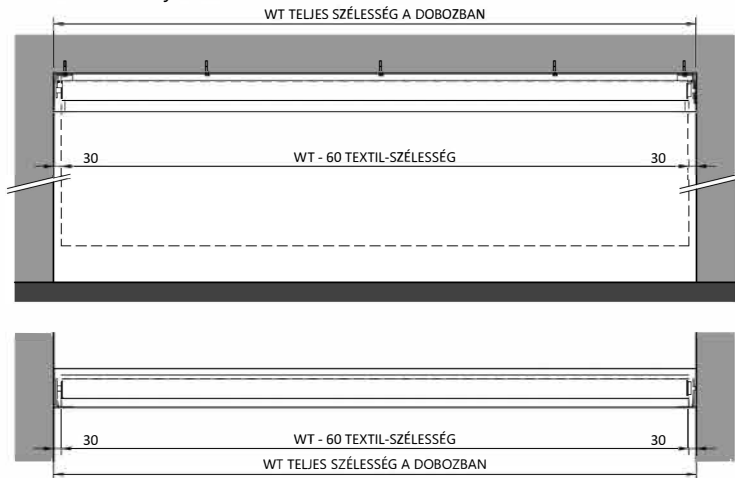


EGYTENGELYES  
RENDSZER - TÍPUSOK

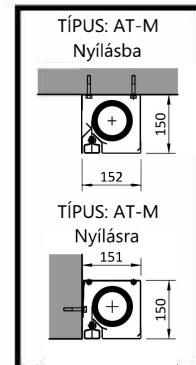

TÖBBTENGELYES RENDSZER - MAX. MAGASSÁG 4,5 m ÉS MAGAS LEERESZTÉSHEZ, TÍPUSA AT-H

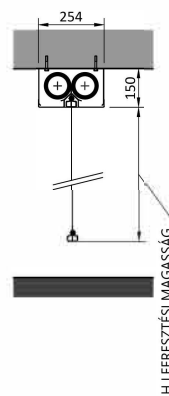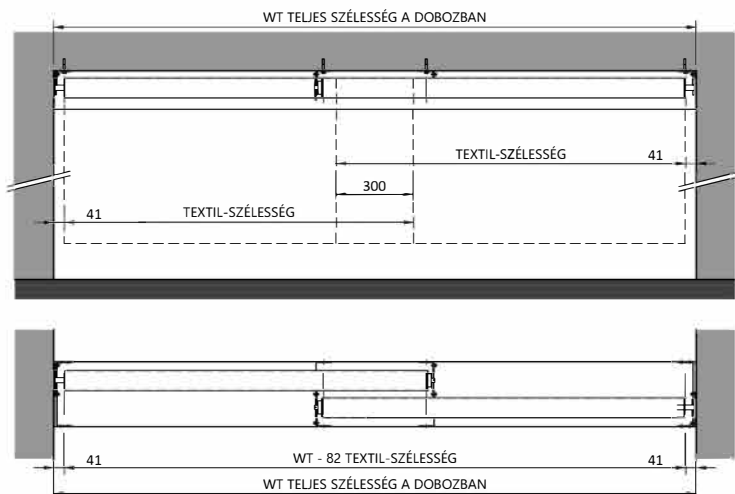

TÖBBTENGELYES  
RENDSZER - TÍPUSOK

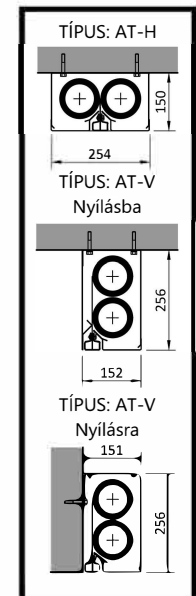

A jelen rajz és a másolatai nem használhatók az AVAPS s.r.o. engedélye nélkül.

## SZERVIZ, KARBANTARTÁS

Az összes termékünkhöz garanciális és garancián túli szakszervizt, valamint felülvizsgálatot biztosítunk az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autentsolutions.hu

