


# SafeVent Light

A **SafeVent Light** időjárásfüggetlen lábazati keretelem rossz időjárás esetén is lehetővé teszi a napi szellőztetést. Olyan hő- és füstelvezető, illetve szellőztető szerkezetek alá építik be, amelyek szellőzési funkcióját a kedvezőtlen időjárás korlátozza. A szellőztetés 200 mm-es, elektromos vagy pneumatikus meghajtással vezérelt belső szellőzőlamellákkal történik.

A **SafeVent Light** korrózióálló szerkezete kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból készül.

A **SafeVent Light** különböző méretekben készül, az ügyfél igényei szerint hőszigetelt vagy hőszigetelés nélküli bázissal és rögzítő talppal. Az egység variálhatósága szinte bármilyen elképzelés megvalósítását lehetővé teszi.

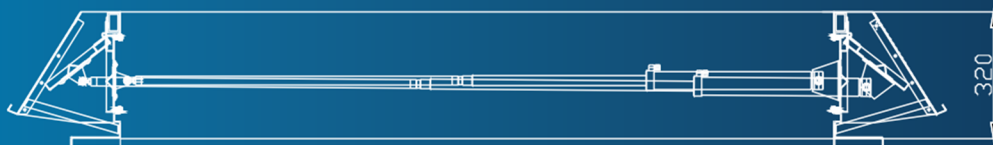

## MŰSZAKI ADATOK:

<b>Szélesség:</b>	500 - 2000 mm
<b>Hossz:</b>	1000 - 3000 mm
<b>Szerkezet:</b>	hőszigetelt vagy hőszigetelés nélküli alumínium bázis és variábilis rögzítő talp
<b>Vezérlés:</b>	230, illetve 24 V elektromotor vagy pneumatikus munkahenger