AVAPS

SAFETY GUARANTEED
SINCE 1998

FÜSTKÖTÉNYEK

FEJLESZTÉS > TERVEZÉS >
ÉRTÉKESÍTÉS > GYÁRTÁS >
ÖSSZESZERELÉS > SZERVIZ

AUTENT SOLUTIONS

SMOKEbarrier AT-E

TEXTILANYAGBÓL KÉSZÜLT MOBIL ÁTJÁRHATÓ FÜSTKÖTÉNY

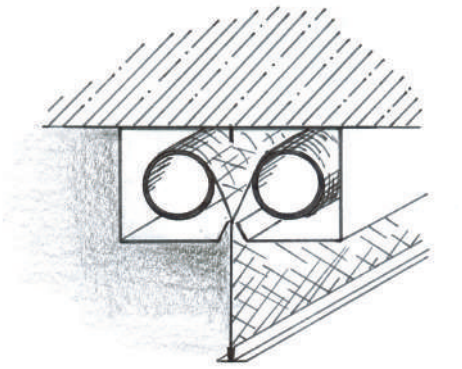

TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY:
D 120

A TERMÉK JELLEMZÉSE

- Speciális, tűzálló, 0,4 mm vastagságú, üvegszálakkal töltött, felületi bevonattal ellátott textilből készült.
- Egyedülálló konstrukció - korlátlan hossz, a standard legördülési magasság akár 3,5 m.
- A füstkötény derékszögben építhető be, egyéb szögek kialakításához előzetes konzultáció szükséges.
- Kis helyigény, szerelés falsíkra vagy falnyílásba (a kettő kombinációja is lehetséges), betonba, falra, továbbá megfelelő tűzállósági teljesítményű acélprofilokra is rögzíthető.
- Házszerkezet standard méretei (sz x m)
  - 254 × 150 mm – többtengelyes rendszer egymás mellett elhelyezkedő tengelyekkel
  - 152 × 256 mm – többtengelyes rendszer egymás felett elhelyezkedő tengelyekkel.
- Nagyon kis tömegű (textilanyag = 0,45 kg/m^2).
- A vezérlés 230 V-os csőmotor segítségével történik, biztonsági gravitációs zárórendszerrel.
- **AOP** (Avaps Operating Panel) **vezérlőegység**
  - Biztosítja a zárószerkezet egyes funkcióinak elektronikus vezérlését.
  - Lehetővé teszi a központból fogadott jelzésre az automatikus aktiválást (potenciálmentes kontaktus) lehetőség van lokális autonóm érzékelők általi működtetésre.
  - Kulcsos kapcsoló vagy vezérlőgombok csatlakoztatási lehetősége.
  - Kiegészíthető optikai és akusztikai jelzéssel.
  - Épületfelügyelet felé történő visszajelzés lehetősége (hiba, végállások, üzemkész állapot).
- A legördülés sebessége körülbelül 100 mm/s.
- A mechanikai elemek horganyzott acélból készülnek, opcionálisan RAL színkód szerint festve.

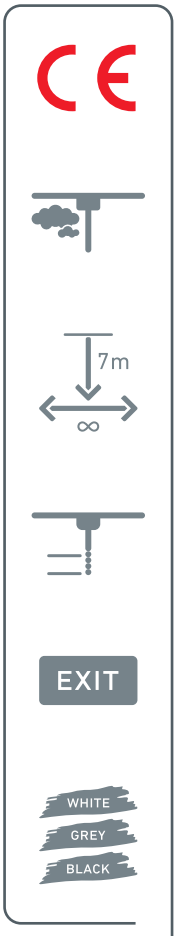

TANÚSÍTVÁNY

A SMOKEbarrier AT füstkötényt sikeresen tesztelték a FIRES s.r.o. vizsgálócégben, a besorolása az EN 12101-1 szabvány szerint történt, és megkapta a CE 1396-CPR-0027 sz. tanúsítványt.
Az egyes megrendelések gyártója nyilatkozatot ad ki a tulajdonságokról az Európai Parlament és Tanács (EU) 305/2011 sz. rendelete értelmében.

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: AUTENT SOLUTIONS KFT.
1239 Budapest/ Ócsai út 4. / +36 1 433 2786
INFO@AUTENTSOLUTIONS.HU / WWW@AUTENTSOLUTIONS.HU

MŰSZAKI HÁTTÉRANYAG

METSZET - TÍPUS: AT-H-E

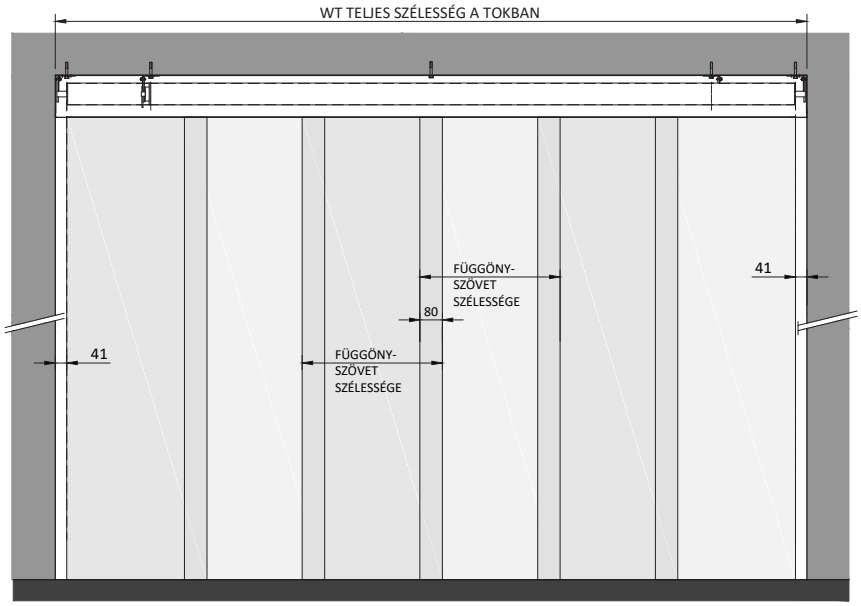

METSZET
TÍPUS: AT-H-E

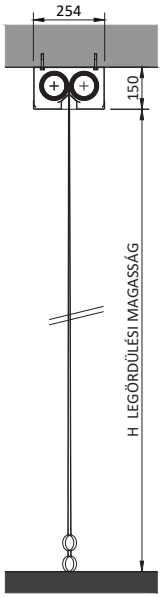

TÍPUSOK

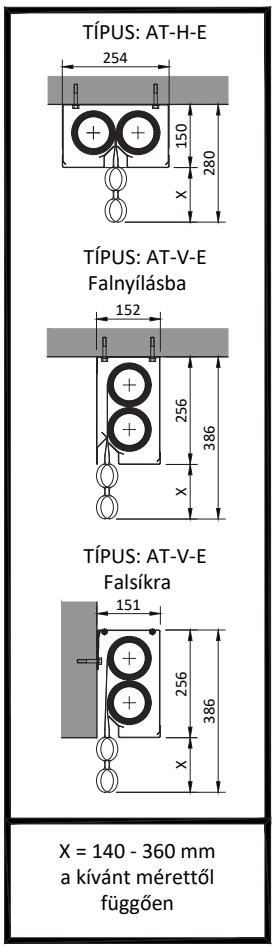

X = 140 - 360 mm
a kívánt mérettől
függően

ALAPRAJZ - TÍPUS: AT-H-E

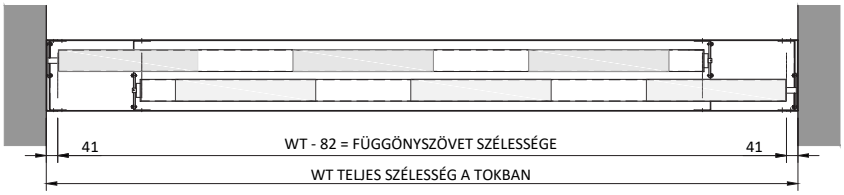

A jelen rajz és a másolatai nem használhatók az AVAPS s.r.o. engedélye nélkül.

SZERVIZ, KARBANTARTÁS

Az összes termékünkhöz garanciális és garancián túli szakszervizt, valamint felülvizsgálatot biztosítunk az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autenthungaria.hu