AVAPS

SAFETY GUARANTEED
SINCE 1998

FÜSTKÖTÉNYEK
FEJLESZTÉS > TERVEZÉS >
ÉRTÉKESÍTÉS > GYÁRTÁS >
ÖSSZESZERELÉS > SZERVIZ

AUTENT SOLUTIONS

SMOKEbarrier SG

ÜVEGBŐL KÉSZÜLT FIX FÜSTKÖTÉNY

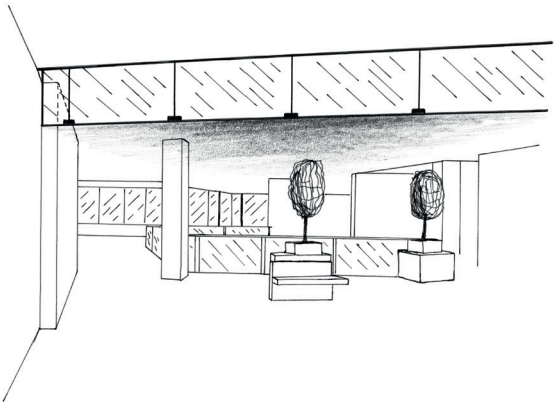

TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY:
D 120 vagy DH 30

A TERMÉK JELLEMZÉSE

- Kis helyigény, további speciális konstrukciók nélküli szerelés, betonba, falba vagy acélprofilokba is rögzíthető.
- Az üvegtáblákat sorba kapcsolhatjuk, így a füstkötény hossza korlátlan.
- Viszonylag kis súly, 15 kg/m^2.
- Speciális átlátszó, 6 mm vastag tűzgátló üveg.
- Az üvegtábla maximális méretei (sz x m):
  - 2500 x 1800 mm (tűzállósági teljesítmény D120)
  - 2000 x 1100 mm és 1000 x 1600 mm (tűzállósági teljesítmény DH30).
- Az összes látható acélelem rozsdamentes acélból készült

RÖGZÍTŐELEMEK:

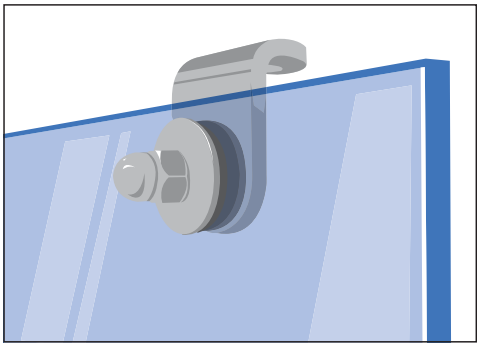

ECO variáns

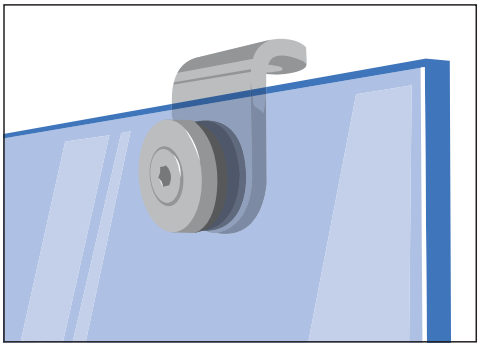

DESIGN variáns

DESIGN

TANÚSÍTVÁNY

A SMOKEbarrier SG füstkötény sikeresen tesztelték a Efectis - France vizsgálócégben, a besorolása az EN 12101-1 szabvány szerint történt, és CE 0336-CPR-5064-E/06 sz tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az egyes megrendelések gyártója nyilatkozatot ad ki a tulajdonságokról az Európai Parlament és Tanács (EU) 305/2011 sz. rendelete értelmében.

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: AUTENT SOLUTIONS KFT.
1239 BUDAPEST, ÓCSAI ÚT 4. / TEL.: +36 1 433 2786
E-MAIL: INFO@AUTENTSOLUTIONS.HU / WWW.AUTENTSOLUTIONS.HU

MŰSZAKI HÁTTÉRANYAG

NÉZET

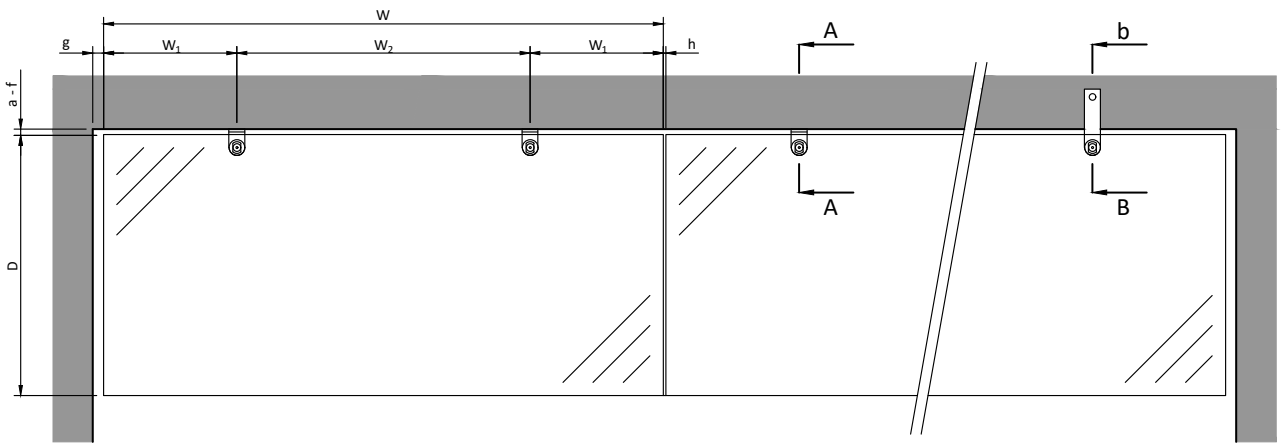

„A" METSZET

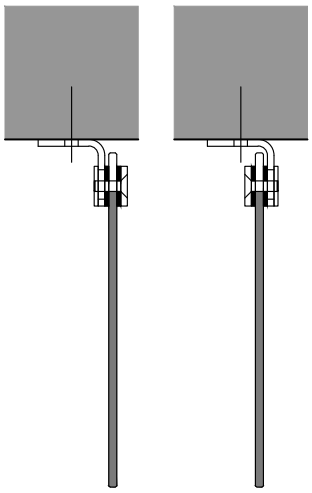

„B" METSZET

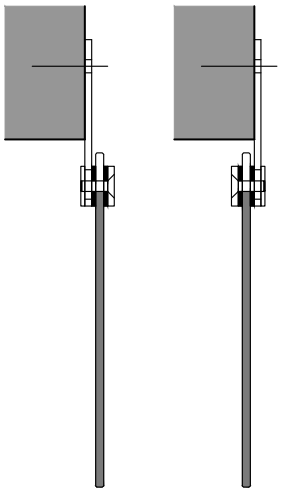

		Tűzállósági teljesítmény D120	Tűzállósági teljesítmény DH30	
			Var. A	Var. B
Méretek (mm)	W	≤ 2500 mm	≤ 2000 mm	≤ 1000 mm
	D	≤ 1800 mm	≤ 1100 mm	≤ 1600mm
	W_1	≥ 100 mm ≤ 350 mm	≥ 100 mm ≤ 350 mm	≥ 100 mm ≤ 250 mm
	W_2	≤ 1800 mm	≤ 1300 mm	≤ 500 mm
	a - f	10 mm	10 mm	
	g	20 mm	20 mm	
	h	5 mm	5 mm	

A jelen rajz és a másolatai nem használhatók az AVAPS s.r.o. engedélye nélkül.

SZERVIZ, KARBANTARTÁS

Az összes termékünkhöz garanciális és garancián túli szakszervizt, valamint felülvizsgálatot biztosítunk az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autenthungaria.hu